Busin
Kaffee+Gastrotechnik

GEWERBESPÜLMASCHINEN

smeg
FOODSERVICE SOLUTIONS

GLÄSERSPÜLMASCHINE 400

PERFORMING EXCELLENCE

Beste Leistungen für die moderne Gastronomie: Smeg Foodservice Solutions ist die Abteilung von Smeg, die sich den Anforderungen der Profis dieser Branche widmet. Unsere große technische Kompetenz bei der Planung und Herstellung der Produkte versetzt uns in die Lage, innovative Lösungen für einen maximalen Arbeitskomfort zu realisieren.

DIE ERFAHRUNG VON SMEG

Die neuesten Baureihen professioneller Spülmaschinen sind eine natürliche Entwicklung der mehr als 40jährigen Erfahrung beim Planen und Herstellen von Spülmaschinen. Sie werden zur Gänze in Italien hergestellt und sind für Bars, Restaurants und kleinere Wohngemeinschaften bestimmt. Kombiniert mit einem ausgesuchten Design ermöglichen diese Maschinen mit ihrem hoch technologischen Spülsystem eine Senkung des Verbrauchs, eine hohe Qualität der Spülergebnisse und die Gewährleistung der Hygiene.

LINIE 400

GLÄSERSPÜLMASCHINE

STÄNDIGE FORSCHUNG

Seit jeher plant und erzeugt Smeg exklusive Produkte, die Höchstleistungen bieten

smeg FOODSERVICE SOLUTIONS

GREENLINE

Energieeinsparung, Umweltschutz und technologische Innovation stehen im Mittelpunkt: Die neuen Spülmaschinen der Baureihe Greenline sind das Ergebnis einer Entwicklung, die höchste Leistungen bei minimalem Verbrauch garantiert.

TOPLINE

Hohe Leistung, maximale Effizienz, kompromisslose Hygiene: Die Baureihe Topline wurde unter Einsatz modernster Technik bis ins kleinste Detail geplant, um optimale Spül- und Klarspülergebnisse zu garantieren.

EASYLINE

Spitzenergebnisse beim Spülen, Haltbarkeit, einfacher Gebrauch: Die Maschinen Easyline sind die optimale Lösung für alle jene, die auf der Suche nach der besten Kombination zwischen Funktionalität und Einfachheit sind.

WRAS

BELGAQUA

UNI EN ISO 9001 9130-Smeg

UNI EN ISO 14001 9191-SME2

OHSAS 18001 9192-SME3

GREENLINE

ENERGIEEINSPARUNG, UMWELTSCHUTZ UND TECHNOLOGISCHE INNOVATION STEHEN IM MITTELPUNKT

Technologische Innovation, Optimierung der Betriebskosten und Umweltschutz: Die neuen Smeg Gläserspülmaschinen sind das Ergebnis einer Planung, die sich ihre Inspiration bei der Suche nach besseren Leistungen holt.

GREENLINE CWG430DE CWG430SDE

BESTE LEISTUNGEN

HERVORRAGENDE ERGEBNISSE

Dank einer modernen Planung und innovativen technischen Systemen garantieren diese Gläserspülmaschinen hervorragende Spül- und Klarspülergebnisse. Die Form der Spülarme und der Düsen ist so ausgelegt, dass sie jede Stelle des Spülraums erreichen, um das Geschirr perfekt zu spülen. Das Water Level Check System (WLC) gewährleistet einen gleichmäßigen Wasserfluss und einen optimalen Betrieb der Pumpe. Das HTR System hält das Klarspülwasser auf einer gleich bleibenden Temperatur und sorgt so für eine bessere Hygiene und ein schnelles Trocknen des Geschirrs.

EINSPARUNG BEI DEN JÄHRLICHEN BETRIEBSKOSTEN



* elektromechanisch, einwandig, ohne Ablauf- und Klarspülpumpe.

PRAKTISCHE HANDHABUNG

Um die Reinigungsarbeiten zu erleichtern besitzt das Spülbecken der Smeg Gläserspülmaschinen glatte Oberflächen und abgerundete Ecken, damit sich kein Fett und Schmutz ansammeln kann.
Diese Modelle brauchen außerdem am Ende des Tages nicht manuell gereinigt zu werden: Das Wasser im Spülbecken wird nämlich automatisch abgepumpt und die Maschinen führen eine Selbstreinigung des Innenraums durch.

VIELSEITIGKEIT UND KOMFORT

Bei einer Ladehöhe von 300 mm können im Korb mühelos unterschiedliche Gläserarten, Besteck und große Teller untergebracht werden.
Das intuitive Display, das die Wahl des richtigen Spülgangs für jede Art von Geschirr erleichtert, und die ausbalancierte Tür, die das Austreten von Dampf verhindert, sorgen für höchsten Bedienungskomfort.

GERÄUSCHARMER BETRIEB

Das doppelwandige Gehäuse und die Wärme- und Schalldämmung des Spülraums machen diese Spülmaschinen in Verbindung mit dem zur Vermeidung von Luftblasen optimierten Wasserkreislauf zu den leisesten ihrer Kategorie (50 dBA).

DHR



Drain Heat Recovery System

1. Zulaufendes Wasser
2. Boiler
3. Baugruppe Ablaufpumpe und Filter
4. DHR-Vorrichtung
5. Ablaufwasser

DHR
WÄRMERÜCK-GEWINNUNG

Über die Spezialvorrichtung Drain Heat Recovery (DHR) wärmt das Ablaufwasser das kalte Zulaufwasser und erhöht dessen Temperatur um ca. 20 °C. Dadurch und dank einer Reihe technischer Maßnahmen beträgt die Energieeinsparung mehr als 40% im Vergleich zu herkömmlichen, auf dem Markt erhältlichen Standardgeräten.

INTELLIGENTER BETRIEB

Diese exklusive Standby-Funktion begrenzt die Aktivität des Heizwiderstands des Spülbeckens und des Boilers, wenn das Gerät nicht verwendet wird, was sich in einer Energieeinsparung von 70% im Vergleich zu herkömmlichen Geräten niederschlägt.

KLARSPÜLGANG

Mit nur 2,3 Litern sauberen Wassers pro Klarspülgang stellen die Smeg Gläserspülmaschinen einen optimalen Kompromiss zwischen einem sparsamen Betrieb und der maximalen Hygiene des Geschirrs dar.

WENIGER WASSER IM SPÜLBECKEN

Die Smeg Gläserspülmaschinen benötigen nur 7 Liter Wasser gegenüber den rund 10-12 Litern bei herkömmlichen Geräten, dadurch werden die Aufheizzeiten verkürzt und der Wasserverbrauch vermindert.

Der perfekte Kompromiss zwischen einem sparsamen Betrieb und hygienisch reinem Geschirr.

REINIGER UND KLARSPÜLER: AUSGEWOGENE DOSIERUNG

NUR DIE NÖTIGE MENGE

Mit dem elektronischen Smart Wash System werden Klarspüler und Reiniger nur in der erforderlichen Menge dosiert.

ENERGIE: MEHR SPARSAMKEIT

ISOLIERTE DOPPELWAND

Die wirksame, doppelwandige Isolierung des Boilers und des gesamten Gehäuses reduziert den Wärmeverlust und damit die Betriebszeit der Heizwiderstände des Spülbeckens und des Boilers deutlich.

VOLLKOMMEN DICHTE TÜR

Das Schließsystem der Tür gewährleistet eine perfekte Haftung der Dichtung, wodurch keine Wärme verloren geht.

WASSER: GERINGERER VERBRAUCH

DESIGN UND TECHNOLOGIE

Gepflegtes Design, moderne Technologie und einfacher Gebrauch:
Die Gläserspülmaschinen der Baureihe Greenline sind in jeder Hinsicht etwas Besonderes.

Die Smeg Gläserspülmaschinen der Baureihe Topline garantieren Spitzenergebnisse beim Spülen und Klarspülen aller Arten von Geschirr.

TOPLINE CWG420 CWG420D CWG420DR CWG420SD

TOPLINE

HOHE LEISTUNG, MAXIMALE EFFIZIENZ, KOMPROMISSLOSE HYGIENE

Die Smeg Gläserspülmaschinen wurden unter Einsatz modernster Technologie und Beachtung sämtlicher Details entworfen.
Vom Wasserkreislauf bis zu den Spülarmen, von den Spül- und Klarspüldüsen bis hin zum Filtersystem, garantieren zahlreiche technische Vorkehrungen optimale Spülergebnisse für eine perfekte Hygiene.

GLÄSERSCHONEND

LEISTUNG UND SPARSAMER BETRIEB OHNE KOMPROMISSE

HÖHERE EINSPARUNG
Reduzierter Strom- und Wasserverbrauch, genaue Dosierung des Reinigers und Klarspülers: Die innovativen Systeme, mit denen diese Baureihe ausgestattet ist, sorgen für einen minimalen Verbrauch. Dazu kommt die Standby-Funktion, die die Leistungsaufnahme des Heizwiderstands des Spülbeckens und Boilers bei Nichtbenutzung begrenzt.

EINSPARUNG BEI DEN JÄHRLICHEN BETRIEBSKOSTEN



* elektromechanisch, einwandig, ohne Ablauf- und Klarspülpumpe.

HÖCHSTE EFFIZIENZ
Eine Reihe technischer Maßnahmen, darunter die Position und Neigung der Düsen, die Geschwindigkeit der Spülarme und das innovative dynamische Filtersystem garantieren zusammen mit der Ablaufpumpe hervorragende Spülergebnisse.

HYGIENEGARANTIE
Die linearen Formen und die abgerundeten Ecken des Spülbeckens verhindern Ansammlungen von Fett und Schmutz und erleichtern dadurch die Reinigung. Außerdem macht die automatische Selbstreinigung am Arbeitsende die manuelle Reinigung der Maschine überflüssig.

VIELSEITIGKEIT UND KOMFORT
Bei einer Ladehöhe von 300 mm können im Korb mühelos unterschiedliche Gläserarten, Besteck und große Teller untergebracht werden. Das intuitive Display, das die Wahl des richtigen Spülgangs für jede Art von Geschirr erleichtert, und die ausbalancierte Tür, die das Austreten von Dampf verhindert, sorgen für höchsten Komfort bei der Verwendung dieser Gläserspülmaschinen.

PERFEKTES KLARSPÜLEN

SCHNELLTROCKNUNG
Das System High Temperature Rinse verhindert, dass während des Klarspülgangs kaltes Leitungswasser in den Boiler fließt. Das Wasser, das mit dem Geschirr in Berührung kommt, bleibt während des gesamten Klarspülgangs heiß und garantiert so Hygiene und ein schnelles Trocknen.

KONSTANTER ZULAUFDRUCK
Die integrierte Klarspülpumpe gewährleistet unabhängig vom Leitungsdruck einen konstanten Druck des Wasserzulaufs, wodurch eine optimale Drehgeschwindigkeit der Klarspülarme gewährleistet wird.



Das hochwertige Material, aus dem das Bedienfeld besteht, garantiert eine hohe Verschleißfestigkeit und Beständigkeit gegen chemische Substanzen.

FLEXIBILITÄT

SPÜLEN NACH MASS
Aus 3 Standardspülprogrammen und verschiedenen Optionen kann bei den Gläserspülmaschinen Topline das geeignete Programm für unterschiedlich stark verschmutztes Geschirr gewählt werden.

SPEZIALPROGRAMM FÜR GLÄSER
Bei der Spezialfunktion für Kristallgläser wird der Spülgang verkürzt und die Klarspültemperatur vermindert, damit der Glanz der Gläser über lange Zeit erhalten bleibt.
Für noch bessere Ergebnisse bietet Smeg ein integriertes Spülsystem, das die Maschinenleistung mit Wasseraufbereitungsanlagen sowie spezifischen Reinigungsmitteln kombiniert.

SOFT START
Der Wasserstrahl hat zu Beginn einen geringeren Druck (Soft Start), um zu verhindern, dass besonders empfindliches Geschirr zerbricht oder splittert. Anschließend wird allmählich die normale Spülkraft erreicht.

DESINFEKTION
Wie von der amerikanischen Norm NSF vorgeschrieben, aktiviert die patentierte Spezialfunktion UltracleanPro einen besonderen Desinfektionszyklus, der das Geschirr einer längeren Wärmebehandlung unterzieht, bei der Bakterien abgetötet werden. Auf diese Weise bleibt die Telleroberfläche mindestens eine Minute lang 70°C heiß, wodurch eine bessere Hygiene des Geschirrs gewährleistet wird.

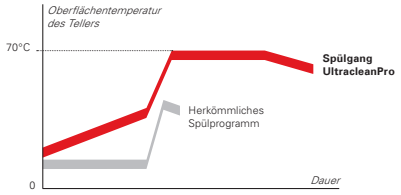

GERÄUSCHARMER BETRIEB

50dBA

Das doppelwandige Gehäuse und die Wärme- und Schalldämmung des Spülraums machen die Gläserspülmaschinen Topline in Verbindung mit dem optimierten Wasserkreislauf zur Vermeidung von Turbulenzen des Wassers zu den leisesten ihrer Kategorie (50 dBA).

Die Spülmaschinen der Baureihe Easyline sind vielseitig und benutzerfreundlich.

EASYLINE CWG410M CWG410MD CWG410MSD
CWG410MR CWG410MDR CWG410MSDR

EASYLINE

SPITZENERGEBNISSE BEIM SPÜLEN, HALTBARKEIT, EINFACHER GEBRAUCH

Unterschiedliche Spülprogramme und die besondere Ladehöhe erweitern die Funktionalität der neuen Smeg Gläserspülmaschinen. Mit ihnen können verschiedene Geschirrarten, angefangen bei wertvollen Gläsern und Tassen bis hin zu Besteck und Tellern, sogar im selben Spülgang gewaschen werden.

UNSCHLAGBAR IN IHRER VIELSEITIGKEIT

EINFACHE REINIGUNG

Die sorgfältige Planung der Oberflächen, die abgerundeten Ecken des Spülbeckens, der Innentür und der Korbführungen, sowie das Fehlen von Türhaltestangen verhindern die Ansammlung von Fett und Schmutz und erleichtern dadurch die Reinigung.

SPITZENERGEBNISSE

Die Position und Neigung der Spüldüsen, die Geschwindigkeit der Spülarme und der Druck des Wasserstrahls sind so ausgelegt, dass bestmögliche Ergebnisse erzielt werden und das Wasser aus unterschiedlichen Richtungen auf das Geschirr trifft.

VIELSEITIGKEIT

Dank einer Nutzhöhe von 300 mm können im Geschirrkorb der Gläserspülmaschinen nicht nur alle Arten von Gläsern, sondern auch Besteck und sogar große Teller bequem untergebracht werden.

GERINGE DAMPFBILDUNG

Der Dampfaustritt wird durch die Dichtung und das spezielle Schließsystem der Tür vermindert, was zu einem gesünderen und angenehmeren Arbeitsumfeld beiträgt.

AUTOMATISCHE SELBSTREINIGUNG

Die Gläserspülmaschinen der Baureihe Easyline sind so konzipiert, dass das Wasser im Spülbecken bei Arbeitsende abgepumpt und der Innenraum gespült wird, sodass das Gerät nicht von Hand zu reinigen ist.

BESTE SPÜLLEISTUNG

HOHE VIELSEITIGKEIT

HYGIENEGARANTIE

EFFIZIENZ DES HYDRAULIKKREISLAUFS

Das Water Level Check System (WLC) garantiert einen gleichmäßigen Wasserfluss und den optimalen Betrieb der Pumpe. Der Wasserstand im Spülbecken wird so stets kontrolliert. Damit werden Kavitationserscheinungen vermieden und gleichzeitig wird ein geräuscharmer Betrieb gewährleistet.

DYNAMISCHES FILTERSYSTEM

Die kombinierte Wirkung des zum Patent angemeldeten, dreistufigen Filtersystems und der Ablaufpumpe ermöglicht eine Trennung des verschmutzten Wassers. Es wird auf dem Beckenboden zurückgehalten und am Ende des Spülgangs abgelassen. Dadurch bleibt das zum Klarspülen in das Spülbecken zugeflossene Wasser sauber.



Ein dreistufiges System zum Filtrieren des Wassers gewährleistet, dass alle Rückstände vom zentralen Filterkorb aufgefangen werden. Dieser kann jederzeit einfach geleert werden.



AUSBALANCIERTE TÜR

Die ausbalancierte Tür und ein ergonomischer Griff erleichtern das ständige Öffnen und Schließen der Spülmaschinen.

BENUTZERFREUNDLICH

Das einfache und intuitive Bedienfeld erleichtert den Gebrauch der Spülmaschine.

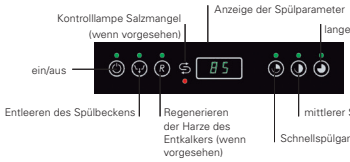

Das hochwertige Material, aus dem das Bedienfeld besteht, garantiert eine hohe Verschleißfestigkeit und Beständigkeit gegen chemische Substanzen.

Alle Gewerbe-Gläserspülmaschinen von Smeg können in jeder Umgebung aufgestellt werden: Eine Reihe technischer Vorkehrungen und beste Materialien garantieren auch bei Vorhandensein von Dampf und Wasser eine absolute Gebrauchssicherheit.



SICHERHEITSSTANDARD: IPX4

Im Einklang mit der Norm CEI EN 60529 gestattete die sorgfältige Planung die Zertifizierung mit dem Schutzgrad IPX4, der den optimalen Schutz der Smeg Gläserspülmaschinen vor Wasser garantiert.
Darüber hinaus entsprechen alle Smeg Maschinen den strengsten IEC-Standards bezüglich der Bausicherheit.

350.000 GETESTETE ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSVORGÄNGE

Die Scharniere und das Öffnungssystem der Tür wurden strengen Ermüdungsprüfungen unterzogen, die beste Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit garantieren.

NICHTROSTENDER STAHL

Das Spülbecken, die Spül- und Klarspül-Arme, das Gehäuse, und bei einigen Modellen die Rückwand, sind in Edelstahl AISI304, um eine längeren Lebensdauer zu Gewährleisten

RÜCKFLUSS-SICHERUNG

Die den internationalen Richtlinien entsprechende Rückfluss-Sicherung verhindert, dass das schmutzige Wasser im Falle eines Unterdrucks in das Wassernetz zurückfließt.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT HALTBARKEIT ZUVERLÄSSIGKEIT

SELBSTDIAGNOSE

Ein modernes Selbstdiagnosesystem meldet eventuelle Anomalien und gestattet ein gezieltes Einschreiten des Technikers.

INFRAROT-SCHNITTSTELLE

Die Infrarot-Schnittstelle gestattet das Herunterladen der Betriebsdaten und der letzten 10 Fehlermeldungen, sowie das Aktualisieren der Steuer- und Selbstdiagnosesoftware über einen Computer. Dies dient dazu, die Leistungseigenschaften der Maschine zu überwachen und zu verbessern.

RATIONALISIERUNG DER ERSATZTEILE

Etliche, allen Smeg Gläserspülmaschinen gemeinsame Bauteile vereinfachen dem technischen Kundendienst die Verwaltung der Ersatzteile.

ZUGÄNGLICHKEIT DER BAUTEILE

Alle Komponenten wurden so eingebaut, dass sie für die Bediener mühelos zugänglich sind.

Die Ablaufpumpe kann über eine Klappe im Spülbecken bequem kontrolliert und ohne Hilfe eines Technikers schnell gereinigt werden.

UMKEHROSMOSE
ZUM ELIMINIEREN VON SALZEN, ORGANISCHEN SUBSTANZEN UND BAKTERIEN - FÜR BESTE HYGIENE UND EIN STRAHLENDES ERGEBNIS

Mit der Umkehrosmose erhält man über ein Umkehrosmoseverfahren entmineralisiertes und gereinigtes Wasser, das bis zu 99 % frei von Salzen, organischen Substanzen und Bakterien ist. Die Osmoseanlage verfügt über Vorrichtungen zur Durchfluss- und Druckkontrolle, über einen Kreislauf zum Spülen der Membranen und über eine elektronische Schalttafel für die ständige Überwachung der Wasserqualität mit einem Leitfähigkeitssensor.

ENTSALZER
ZUM HERAUSFILTERN ALLER MINERALSALZE

Der Entsalzer ist die ideale Lösung, um Schlieren auf Besteck und Gläsern zu vermeiden, da er sämtliche im Wasser enthaltenen Mineralsalze mit Hilfe einer Mischbett-Harzsäule eliminiert. Eine Kontrolllampe zeigt an, wann ein Austausch der Säule notwendig ist. Dieses Zubehör aus nichtrostendem Stahl AISI 316L gibt Wasser mit Leitungsdruck aus und verfügt über ein Gerät zum Messen der Leitfähigkeit des Wassers.

Mit Hilfe der Umkehrosmose oder des Entsalzers wird die Ablagerung von Verunreinigungen auf dem Geschirr verhindert. Nach dem Trocknen braucht es daher nicht mehr von Hand poliert zu werden.

INTEGRIERTES SPÜLSYSTEM

ABGESEHEN VON DEN MODELLEN MIT EINGEBAUTEM ENTHÄRTER HAT SMEG SPEZIFISCHES ZUBEHÖR FÜR DIE WASSERAUFBEREITUNG IM ANGEBOT

ENTHÄRTER
ZUM ENTFERNEN VON KALK UND MAGNESIUM

Beim Smeg Enthärter fließt das Wasser über ein Harzbett, das Calcium- und Magnesiumsalze herausfiltert.

SPEZIFISCHE REINIGER UND KLARSPÜLER

Ein einwandfreies Spülergebnis erzielt man nicht nur durch die Kombination einer Spülmaschine mit exzellenten Leistungseigenschaften mit dem richtigen System für die Wasseraufbereitung, sondern auch durch die Wahl spezifischer Reiniger und Klarspüler, die Smeg für die verschiedenen Wasserarten anbietet.

Über eine Anlage für die Aufbereitung des Leitungswassers werden Substanzen entfernt, die das Spülergebnis beeinträchtigen, weil sie Schlieren auf Besteck und Gläsern verursachen und durch Verkrustungen die Wirksamkeit der Heizwiderstände mindern und in der Folge den Stromverbrauch erhöhen.
Durch die Aufbereitung können die Kosten für Reiniger und Klarspüler um bis zu 70% gesenkt werden, da deren Dosierung vom Härtegrad des Wassers abhängt.

ZUBEHÖR



KÖRBE AUS VERSTÄRKTEM POLYPROPYLEN

Universalkorb mit flachem Boden
PB40G01
Abmessungen 400 x 400 mm

Besteckkörbe
PHOOS01
mit einem Besteckfach

PHOOS02
mit sechs Besteckfächern

DRUCKSTEIGERUNGPUMPE

KAP06

Drucksteigerung des Reiningswasser, empföhlt für die Modelle der Easyline Serie im Falle von Versorgungsdruck niedriger als 2,5 bar

SOCKEL

WP01
Abmessungen LxTxH
500 x 500 x 490 mm

DRAHTKÖRBE MIT RILSANBESCHICHTUNG

Tellerkorb
WB40D01
für 8 Stück Ø 315 mm
Abmessungen 400 x 400 mm



Universalkorb mit flachem Boden und weitmaschigem Geflecht
WB40G01
Abmessungen 400 x 400 mm

Korb mit geneigtem Boden für Kelchgläser ø max. 90 mm
WB40G02
Abmessungen 400 x 400 mm

Einsätze
WHOOS01
für 12 kleine Teller

Rundkorb
RB40G01
Ø 400 mm

Adapter für Rundkörbe
RB40A2
für Korb Ø 400 mm

REINIGER

Universal Reinigungsmittel DU03
Flüssiges Reinigungsmittel, ideal für jeden Pflegeeinsatz bei nicht aufbereitetem Wasser. Erhältlich in den folgenden Verpackungseinheiten:
DU03-6 - 6 Kg Kanister
DU03-25 - 25 Kg Kanister

Aktivchlor Reinigungsmittel DCH03
Flüssiges Reinigungsmittel, ideal zum desinfizieren. Plus, wirkt unterstüzende zur Vermeidung von Geruchsbildung. Erhältlich in den folgenden Verpackungseinheiten:
DCH03-6 - 6 Kg Kanister
DCH03-25 - 25 Kg Kanister

Reinigungsmittel für vorbehandeltes Wasser DOS03
Flüssiges Reinigungsmittel für vorbehandeltes Wasser. Erhältlich in den folgenden Verpackungseinheiten:
DOS03-6 - 6 Kg Kanister
DOS03-25 - 25 Kg Kanister

KLARSPÜLER

Klarspülmittel RU03
Flüssiges Klarspülmittel, für nicht aufbereitetem Wasser und durch Enthärter Wasser. Erhältlich in den folgenden Verpackungseinheiten:
RU03-6 - 5 Kg Kanister
RU03-25 - 25 Kg Kanister

Klarspülmittel für Wasser mit umkehrosmose Anlage ROS03
Flüssiges Klarspülmittel, ideal für Wasser das mit der umkehrosmose Anlage vorbehandelt wurde. Erhältlich in den folgenden Verpackungseinheiten:
ROS03-6 - 5 Kg Kanister
ROS03-25 - 25 Kg Kanister

	GREENLINE			TOPLINE				EASYLINE			
	CWG430DE	**CW430SDE**		**CWG420-1**	**CWG420D-1**	**CWG420SD-1**		**CWG410M-1**	**CWG410MD-1**	**CWG410MSD-1**	
Steuerung	elektronisch	elektronisch		elektronisch	elektronisch	elektronisch		elektronisch	elektronisch	elektronisch	
Korbabmessungen (mm)	400x400	400x400		400x400	400x400	400x400		400x400	400x400	400x400	
Körbe/Stunde*	60/40/30/24	60/40/30/24		60/40/30/24	60/40/30/24	60/40/30/24		30/24/20	30/24/20	30/24/20	
Programme	6	6		6	6	6		3	3	3	
Spülgang für Kristallgläser	•	•		•	•	•		-	-	-	
Spülgang ULTRA CLEAN PRO	•	•		•	•	•		-	-	-	
Standby-Funktion	•	•		•	•	•		-	-	-	
HTR-System	•	•		•	•	•		-	-	-	
Soft Start	•	•		•	•	•		•	•	•	
Automatische Reinigung des Spülbeckens	•	•		•	•	•		•	•	•	
Wasserenthärter	-	•		-	-	•		-	-	•	
Spülarme	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	ERHÄLTLICHE AUSFÜHRUNGEN	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	ERHÄLTLICHE AUSFÜHRUNGEN	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	ERHÄLTLICHE AUSFÜHRUNGEN
Klarspülarme	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	*WRAS Zertifikat:* Zertifizierung nicht erforderlich	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	**CWG420DR-1** Wie CWG420D-1 mit Rundkorb RB40G01	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	**CWG410MR-1** Wie CWG410M-1 mit Rundkorb RB40G01
Wärmetauscher DHR	•	•		-	-	-		-	-	-	
Ablaufsystem (Pumpe und Filter integriert)	•	•		•	•	•		•	•	•	**CWG410MDR-1** Wie CWG410MD-1 mit Rundkorb RB40G01
Klarspülpumpe	•	•		•	•	•		- **	- **	- ***	
Wärme- und Schalldämmung	Spülkammer/Gehäuse	Spülkammer/Gehäuse		Spülraum	Spülraum	Spülraum	*WRAS Zertifikat:* Zertifizierung nicht erforderlich	Spülraumdecke	Spülraumdecke	Spülraumdecke	
Isolierter Boiler	•	•		•	•	•		-	-	-	**CWG410MSDR-1** Wie CWG410MSD-1 mit Rundkorb RB40G01
Doppelwandiges Spülbecken	•	•		•	•	•		•	•	•	
Doppelwandige Tür	•	•		•	•	•		•	•	•	
Klarspüldosierer	peristaltisch	peristaltisch		peristaltisch	peristaltisch	peristaltisch	*BELGAQUA Zertifikat:* **CWG420-1**	peristaltisch	peristaltisch	peristaltisch	
Reinigerdosierer	peristaltisch	peristaltisch		-	peristaltisch	peristaltisch		-	peristaltisch	peristaltisch	
Rückflusssicherung	•	•		•	•	•	**CWG420D-1**	•	•	•	
Nutzbare Ladehöhe (mm)	300	300		300	300	300		300	300	300	*WRAS Zertifikat:* Zertifizierung nicht erforderlich
Körbe im Lieferumfang	2 x WB40G01 1 x PHOOS02	2 x WB40G01 1 x PHOOS02		1 x PB40G01 1 x WB40G01 1 x PHOOS01	1 x PB40G01 1 x WB40G01 1 x PHOOS01	1 x PB40G01 1 x WB40G01 1 x PHOOS01		1 x PB40G01 1 x WB40G01 1 x PHOOS01	1 x PB40G01 1 x WB40G01 1 x PHOOS01	1 x PB40G01 1 x WB40G01 1 x PHOOS01	
Spülbeckeninhalt (l)	7	7		7	7	7		7	7	7	*BELGAQUA Zertifikat:* **CWG411MDA-1** Wie CWG410MD-1 mit Klarspülpumpe
Boilerinhalt (l)	4	4		4	4	4		4	4	4	
Versorgung/ Stromanschluss/ installierte Gesamtleistung	400 V 50 Hz dreiphasig/4,8 kW 230 V 50 Hz dreiphasig/4,8 kW 230 V 50 Hz einphasig/3,3 kW	400 V 50 Hz dreiphasig/4,8 kW 230 V 50 Hz dreiphasig/4,8 kW 230 V 50 Hz einphasig/3,3 kW		400 V 50 Hz dreiphasig/4,8 kW 230 V 50 Hz dreiphasig/4,8 kW 230 V 50 Hz einphasig/3,3 kW	400 V 50 Hz dreiphasig/4,8 kW 230 V 50 Hz dreiphasig/4,8 kW 230 V 50 Hz einphasig/3,3 kW	400 V 50 Hz dreiphasig/4,8 kW 230 V 50 Hz dreiphasig/4,8 kW 230 V 50 Hz einphasig/3,3 kW		230 V 50 Hz einphasig/3,1 kW	230 V 50 Hz einphasig/3,1 kW	230 V 50 Hz einphasig/3,1 kW	
Heizwiderstand des Boilers (kW)	4,50 / 3,00 einphasig	4,50 / 3,00 einphasig		4,50 / 3,00 einphasig	4,50 / 3,00 einphasig	4,50 / 3,00 einphasig		2,80	2,80	2,80	
Heizwiderstand des Spülbeckens (kW)	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80	
Spülpumpe (kW)	0,30	0,30		0,30	0,30	0,30		0,30	0,30	0,30	
Außenabmessungen LxTxH (mm)	488x580x705	488x580x705		488x530x705	488x530x705	488x530x705		488x530x705	488x530x705	488x530x705	
Gewicht (kg - netto/brutto)	56/62	60/66		45/51	45/51	49/55		40/46	40/46	44/50	

* Temperatur des Zulaufwassers >50 °C < 60 °C und dreiphasiger elektrischer Anschluss

** wenn der Netzdruck weniger als 2,5 bar beträgt, wird der Einbau des Pumpensatzes zum Erhöhen des Drucks empfohlen

*** wenn der dynamische Druck weniger als 2,5 bar beträgt, ist der Einbau des Pumpensatzes zum Erhöhen des Drucks erforderlich

WASSERAUFBEREITUNGSSYSTEME

	WASSERENTHÄRTER	ENTSALZER	UMKEHROSMOSE ANLAGEN			
	WS02E Elektronisch*	**WP3000**	**WO-01**	**WO-04**	**WO-03**	**WO-02**
Max. Wasserhärte Zulauf (°F)	60	18	40	40	40	40
Stündliche Produktionsleistung (l/h)	1.600	400 **	150 **	80 /120 **	60 / 80 **	100 **
Vorratsbehälter (l)	-	-	30	24 ***	18 ***	-
Max. Wassertemperatur Zulauf (°C)	60	25	30	30	30	30
Min./max. hydraulischer Versorgungsdruck (bar)	1 / 10	1 / 6	1,5 / 6	1,5 / 6	1,5 / 6	1,5 / 6
Mischventil am Auslauf			-	-	-	-
Leitfähigkeitssensor	-					-
Regenerationszyklus	automatisch	Austausch des Hartzes	-	-	-	-
Leitfähigkeit des Wassers am Auslauf (µS/cm)	-	< 10	5-30 **	5-30 **	5-30 **	5-30 **
Einwasser Vorbehandlung	-	-	Aktivkohlefilter	Aktivkohlefilter	Aktivkohlefilter	Aktivkohlefilter
Außenabmessungen LxTxH (mm)	318x372x548	300x600x580	376x600x814	300x462x688	275x500x460	424x120x472
Versorgung / Anschlusswert (Kw)	230V, 50Hz einphasig / 0,03	230V, 50Hz einphasig / 0,03	230V, 50Hz einphasig / 0,45	230V, 50Hz einphasig / 0,25	230V, 50Hz einphasig / 0,15	230V, 50Hz einphasig / 0,15

* Integriertes Harz-Desinfektionssystem (ital. Legislativdekret 443/90)

** Die Erzeugung und der Leitfähigkeit abhängig von den chemischen Eigenschaften des Zulaufwasser und den Zustand der Verstopfung der Membranen sind

*** WO-04, Expansionsbehälter nutzbare Kapazität 8 Lt./ WO-03, Expansionsbehälter nutzbare Kapazität 6 Lt

STÄNDIGE FORSCHUNG

Seit jeher plant und erzeugt Smeg exklusive Produkte, die Höchstleistungen bieten

smeg
FOODSERVICE SOLUTIONS

WRAS

BELGAQUA

CSQ
UNI EN ISO 9001
9130-Smeg

CSQ
EC
UNI EN ISO 14001
9191-SME2

CSQ
H&S
OHSAS 18001
9192-SME3

Alle im vorliegenden Katalog enthaltenen Beschreibungen können aufgrund technischer oder kommerzieller Erfordernisse des Herstellers jederzeit ohne Vorankündigung geändert oder aufgehoben werden, ohne dass dem Käufer hieraus irgendein Anspruch entsteht. Smeg S.p.A. behält sich Änderungen zur Verbesserung seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung vor.
Die in diesem Katalog enthaltenen Illustrationen, Daten und Beschreibungen dienen nur der Erläuterung und sind daher nicht verbindlich.

09/2013 DE Copyright © Smeg S.p.A. 2013. Alle Rechte vorbehalten.

smeg
FOODSERVICE SOLUTIONS

Smeg S.p.A. Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) Italy tel +39 0522 82 11 fax +39 0522 82 14 53
www.smegfoodservice.com foodservice@smeg.it

Busin
Kaffee+Gastrotechnik

Busin
Kaffee+Gastrotechnik

Importeur Schweiz
Verkauf / 24Std. Service

Gstalderstrasse 54
8607 Aathal-Seegräben

info@busin.ch
www.busin.ch

T +41 (0)44 932 31 31
M +41 (0)79 420 26 00

GREENLINE

TOPLINE

EASYLINE