



HOSHIZAKI

FM-150KE-50 FLOCKENEISBEREITER / FM-150KE-50-N NUGGETEISBEREITER

Produktbeschreibung

Der FM-150KE-50 (-N) ist ein steckerfertiger Eisbereiter, der entweder Flocken- oder Nuggeteis produziert. Flocken- und Nuggeteis sind beliebt für eine Vielzahl von Kühlzwecken, zum Beispiel die Auslage von Fisch und Frischeprodukten sowie in der Medizin für die Kühlung von Blut und Organen. Dieses Eis wird wegen der Schnelligkeit der Kühlung und der begrenzten Verdünnung der Getränke häufig verwendet, um Cocktails und Drinks zuzubereiten.




- Hoshizaki Eisbereiter sind mikrocomputergesteuert, damit der Eisherstellungsprozess unter verschiedenen Umständen ideal abläuft, ohne dass physikalische Einstellungen vorgenommen werden müssen.
- Aufgrund der Art und Weise, wie Hoshizaki-Eisbereiter Eis herstellen, ist „Gefrierbrand“ bei Frischfleisch und Obst und Gemüse kein Problem mehr.
- Die Förderschnecke und der Verdampfer aus hochwertigem Edelstahl verlängern die Lebenserwartung dieser Komponenten und des gesamten Eisbereiters und reduzieren kostspielige Wartungsbesuche.
- Ein problemlos reinigbarer Luftfilter ermöglicht es dem Endbenutzer, die routinemäßige Reinigung selbst durchzuführen und damit die Lebenserwartung des Produkts zu verlängern und die Häufigkeit und Kosten von Wartungsbesuchen zu verringern.
- Aufgrund des Förderschneckensystems entspricht der Wasserverbrauch der Eisproduktion.

Erhältliche Modelle

FM-150KE-50 (luftgekühlt)
FM-150KE-50-N (luftgekühlt)

Eis

Modell	Form
FM-150KE-50	Flocken – ca. (70% Eishärte, 30% Wasser)
FM-150KE-50-N	Nugget – ca. (88% Eishärte, 12% Wasser)



Behälter

Modell	Art des Behälters	(Max.) Behälterkapazität
FM-150KE-50	Steckerfertig	ca. 57 kg
FM-150KE-50-N		ca. 65 kg

Produktion

Modell	Eisproduktion pro 24 Std.	Temperatur	Wasserverbrauch pro 24 Std.
FM-150KE-50	ca. 150 kg	AT.10 °C, WT.10 °C	ca. 0,150 m ³
	ca. 130 kg	AT.21 °C, WT.15 °C	ca. 0,130 m ³
	ca. 110 kg	AT.32 °C, WT.21 °C	ca. 0,110 m ³
FM-150KE-50-N	ca. 140 kg	AT.10 °C, WT.10 °C	ca. 0,140 m ³
	ca. 120 kg	AT.21 °C, WT.15 °C	ca. 0,120 m ³
	ca. 100 kg	AT.32 °C, WT.21 °C	ca. 0,100 m ³

Zwei Jahre Garantie

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Europe B.V. behält sich das Recht vor, Produkte und ihre technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.






HOSHIZAKI

FM-150KE-50 FLOCKENEISBEREITER / FM-150KE-50-N NUGGETEISBEREITER

FM-150KE-50 / FM-150KE-50-N

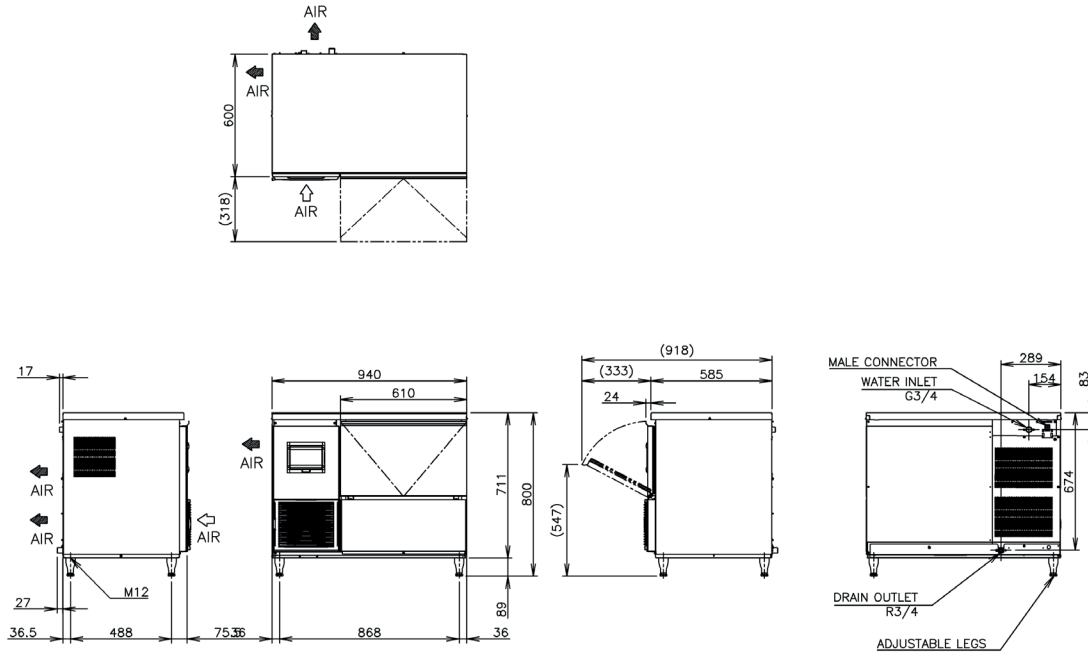

Technische Daten	FM-150KE-50 / FM-150KE-50-N
Stromversorgung	1-phasig 220 - 240 V 50 Hz Leistung: 1,46 kVA (6,4 A)
Ampère (AT.32°C, WT.21°C)	5,1 A Starten: 20 A
Stromverbrauch	640 W (Leistungsfaktor: 58%)
Außenseite	Edelstahl, verzinkter Stahl (hinten)
Isolierung Treibmittel	HFC-245fa, 365mfc
Anschlüsse – Wasserversorgung	Direkter Anschluss an das Wasserleitungsnetz, Einlass: 3/4" (hinten)
Anschlüsse – Ablauf	Auslass: 3/4" (hinten)
Eisbereitungssystem	Dünnes Eis bildet sich im Zylinder (Flockeneis)
Kompressor	Hermetisch
Kondensator	Lamellen- und Röhrentyp, luftgekühlt
Wärmeableitung (AT.32°C, WT.21°C)	1120 W
Verdampfer	Spiralförmiges Rohr rund um den Zylinder (lötplattiert)
Kältemittel	R134a 220 g
Eisbereitung Wassersteuerung	Schwimmerschalter und Magnetventil
Schutz des Stromkreises	10 A Trennschalter
Schutz des Kältemittelkreislaufs	Interner Kompressorthermostat, Verdampfungstemperatur vom Thermistor erkannt (autom. Zurücksetzen)
Schutz des Mechanismus	Mikroschalter (manuelles Zurücksetzen)
Verriegelung	Abschaltung durch Mikroprozessor (manuelles Zurücksetzen)
Abmessungen Produkt ohne Verpackung	940 x 600 x 798-833 (B x T x H, mm)
Abmessungen Produkt mit Verpackung	1050 x 700 x 890 (B x T x H, mm)
Gewicht brutto/netto	94 kg / 81 kg

Betriebsbedingungen	
Umgebungstemperatur	5 - 40° C
Wasserversorgungstemperatur	5 - 35° C
Wasserversorgungsdruck	0,05 - 0,8 MPa
Spannungsbereich	Nennspannung ± 10%

Zubehör
Schaufel
Installationskit



Kaffee + Gastrotechnik

Busin
Kaffee + Gastrotechnik

Gstaldlerstrasse 54
8607 Aathal-Seegräben

Importeur Schweiz
Verkauf / 24Std. Service

info@busin.ch
www.busin.ch

T +41 (0)44 932 31 31
M +41 (0)79 420 26 00