



# HOSHIZAKI

## FM-8oKE FLOCKENEISBEREITER / FM-8oKE-N NUGGETEISBEREITER

### Produktbeschreibung

Der FM-8oKE (-N) ist ein kompakter steckerfertiger Eisbereiter, der je nach Modell Flockeneis- oder Nuggeteis produziert. Flocken- und Nuggeteis sind beliebt für eine Vielzahl von Kühlzwecken, zum Beispiel die Auslage von Fisch und Frischeprodukten sowie in der Medizin für die Kühlung von Blut und Organen. Dieses Eis wird wegen der Schnelligkeit der Kühlung und der begrenzten Verdünnung der Getränke häufig verwendet, um Cocktails und Drinks zuzubereiten.



- Hoshizaki Eisbereiter sind mikrocomputergesteuert, damit der Eisherstellungsprozess unter verschiedenen Umständen ideal abläuft, ohne dass physikalische Einstellungen vorgenommen werden müssen.
- Aufgrund der Art und Weise, wie Hoshizaki-Eisbereiter Eis herstellen, ist „Gefrierbrand“ bei Frischfleisch und Obst und Gemüse kein Problem mehr.
- Die Förderschnecke und der Verdampfer aus hochwertigem Edelstahl verlängern die Lebenserwartung dieser Komponenten und des gesamten Eisbereiters und reduzieren kostspielige Wartungsbesuche.
- Ein problemlos reinigbarer Luftfilter ermöglicht es dem Endbenutzer, die routinemäßige Reinigung selbst durchzuführen und damit die Lebenserwartung des Produkts zu verlängern und die Häufigkeit und Kosten von Wartungsbesuchen zu verringern.
- Aufgrund des Förderschneckensystems entspricht der Wasserverbrauch der Eisproduktion.

### Erhältliche Modelle

FM-8oKE (luftgekühlt)
FM-8oKE-N (luftgekühlt)

### Eis

Modell	Form
FM-8oKE	Flocken – ca. (70% Eishärte, 30% Wasser)
FM-8oKE-N	Nugget – ca. (88% Eishärte, 12% Wasser)



### Behälter

Modell	Art des Behälters	(Max.) Behälterkapazität
FM-8oKE	Steckerfertig	ca. 26 kg
FM-8oKE-N		ca. 32 kg

### Produktion

Modell	Eisproduktion pro 24 Std.	Temperatur	Wasser- verbrauch pro 24 Std.
FM-8oKE	ca. 85 kg	AT.10°C, WT.10°C	ca. 0,085 m <sup>3</sup>
	ca. 75 kg	AT.21°C, WT.15°C	ca. 0,075 m <sup>3</sup>
	ca. 60 kg	AT.32°C, WT.21°C	ca. 0,060 m <sup>3</sup>
FM-8oKE-N	ca. 65 kg	AT.10°C, WT.10°C	ca. 0,065 m <sup>3</sup>
	ca. 55 kg	AT.21°C, WT.15°C	ca. 0,055 m <sup>3</sup>
	ca. 45 kg	AT.32°C, WT.21°C	ca. 0,045 m <sup>3</sup>

### Zwei Jahre Garantie

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter [www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)  
Hoshizaki Europe B.V. behält sich das Recht vor, Produkte und ihre technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.






# HOSHIZAKI

## FM-8oKE FLOCKENEISBEREITER / FM-8oKE-N NUGGETEISBEREITER

FM-8oKE / FM-8oKE-N

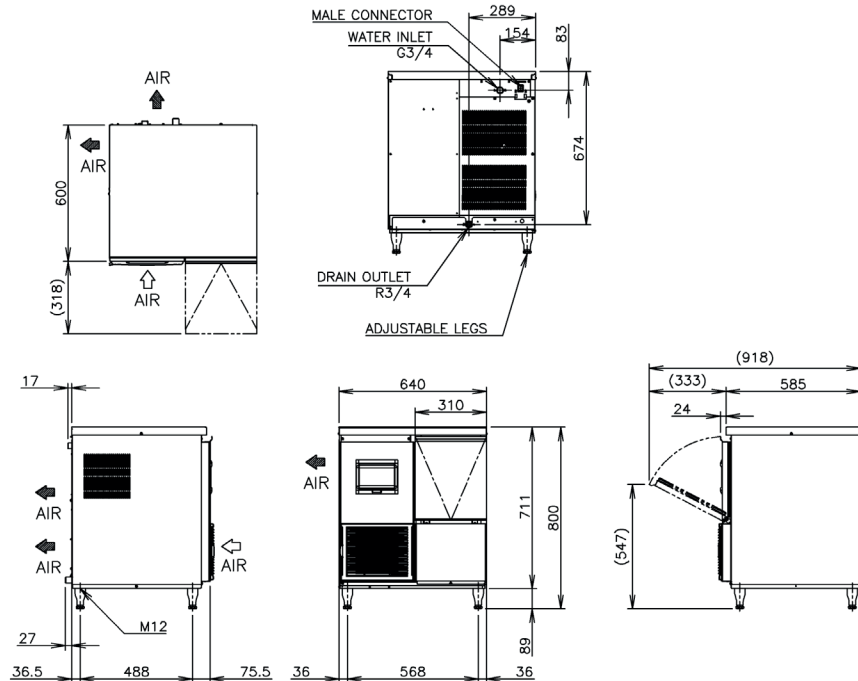

Technische Daten	FM-8oKE / FM-8oKE-N
<b>Stromversorgung</b>	1-phasig 220 - 240 V 50 Hz Leistung: 0,52 kVA (2,0 A)
<b>Ampère (AT.32°C, WT.21°C)</b>	1,8 A Starten: 5,4 A
<b>Stromverbrauch</b>	300 W (Leistungsfaktor: 67%)
<b>Außenseite</b>	Edelstahl, verzinkter Stahl (hinten)
<b>Isolierung Treibmittel</b>	HFC-245fa, 365mfc
<b>Anschlüsse – Wasserversorgung</b>	Direkter Anschluss an das Wasserleitungsnetz, Einlass: 3/4" (hinten)
<b>Anschlüsse – Ablauf</b>	Auslass: 3/4" (hinten)
<b>Eisbereitungssystem</b>	Dünnes Eis bildet sich im Zylinder (Flockeneis)
<b>Kompressor</b>	Hermetisch
<b>Kondensator</b>	Lamellen- und Röhrentyp, luftgekühlt
<b>Wärmeableitung (AT.32°C, WT.21°C)</b>	470 W
<b>Verdampfer</b>	Spiralförmiges Rohr rund um den Zylinder (lötplattiert)
<b>Kältemittel</b>	R134a 220 g
<b>Eisbereitung Wassersteuerung</b>	Schwimmerschalter und Magnetventil
<b>Schutz des Stromkreises</b>	6A Trennschalter
<b>Schutz des Kältemittelkreislaufs</b>	Interner Kompressorthermostat, Verdampfungstemperatur vom Thermistor erkannt (autom. Zurücksetzen)
<b>Schutz des Mechanismus</b>	Mikroschalter (manuelles Zurücksetzen)
<b>Verriegelung</b>	Abschaltung durch Mikroprozessor (manuelles Zurücksetzen)
<b>Abmessungen Produkt ohne Verpackung</b>	640 x 600 x 798 - 833 (B x T x H, mm)
<b>Abmessungen Produkt mit Verpackung</b>	750 x 700 x 890 (B x T x H, mm)
<b>Gewicht brutto/netto</b>	75 kg / 65 kg

Betriebsbedingungen	
<b>Umgebungstemperatur</b>	5 - 40° C
<b>Wasserversorgungstemperatur</b>	5 - 35° C
<b>Wasserversorgungsdruck</b>	0,05 - 0,8 MPa
<b>Spannungsbereich</b>	Nennspannung ± 10%

Zubehör
Schaufel
Installationskit



**Kaffee + Gastrotechnik**

**Busin**  
Kaffee + Gastrotechnik

Gstalterstrasse 54  
8607 Aathal-Seegraben

Importeur Schweiz  
Verkauf / 24 Std. Service

info@busin.ch  
www.busin.ch

T +41 (0)44 932 31 31  
M +41 (0)79 420 26 00